


HYDRAULISCHER PERSONENAUFZUG VARIO OHNE MASCHINENRAUM

Indirekt hydraulischer Antrieb
 Einseitige Zuladung
 Geschwindigkeit 0,6 m/s

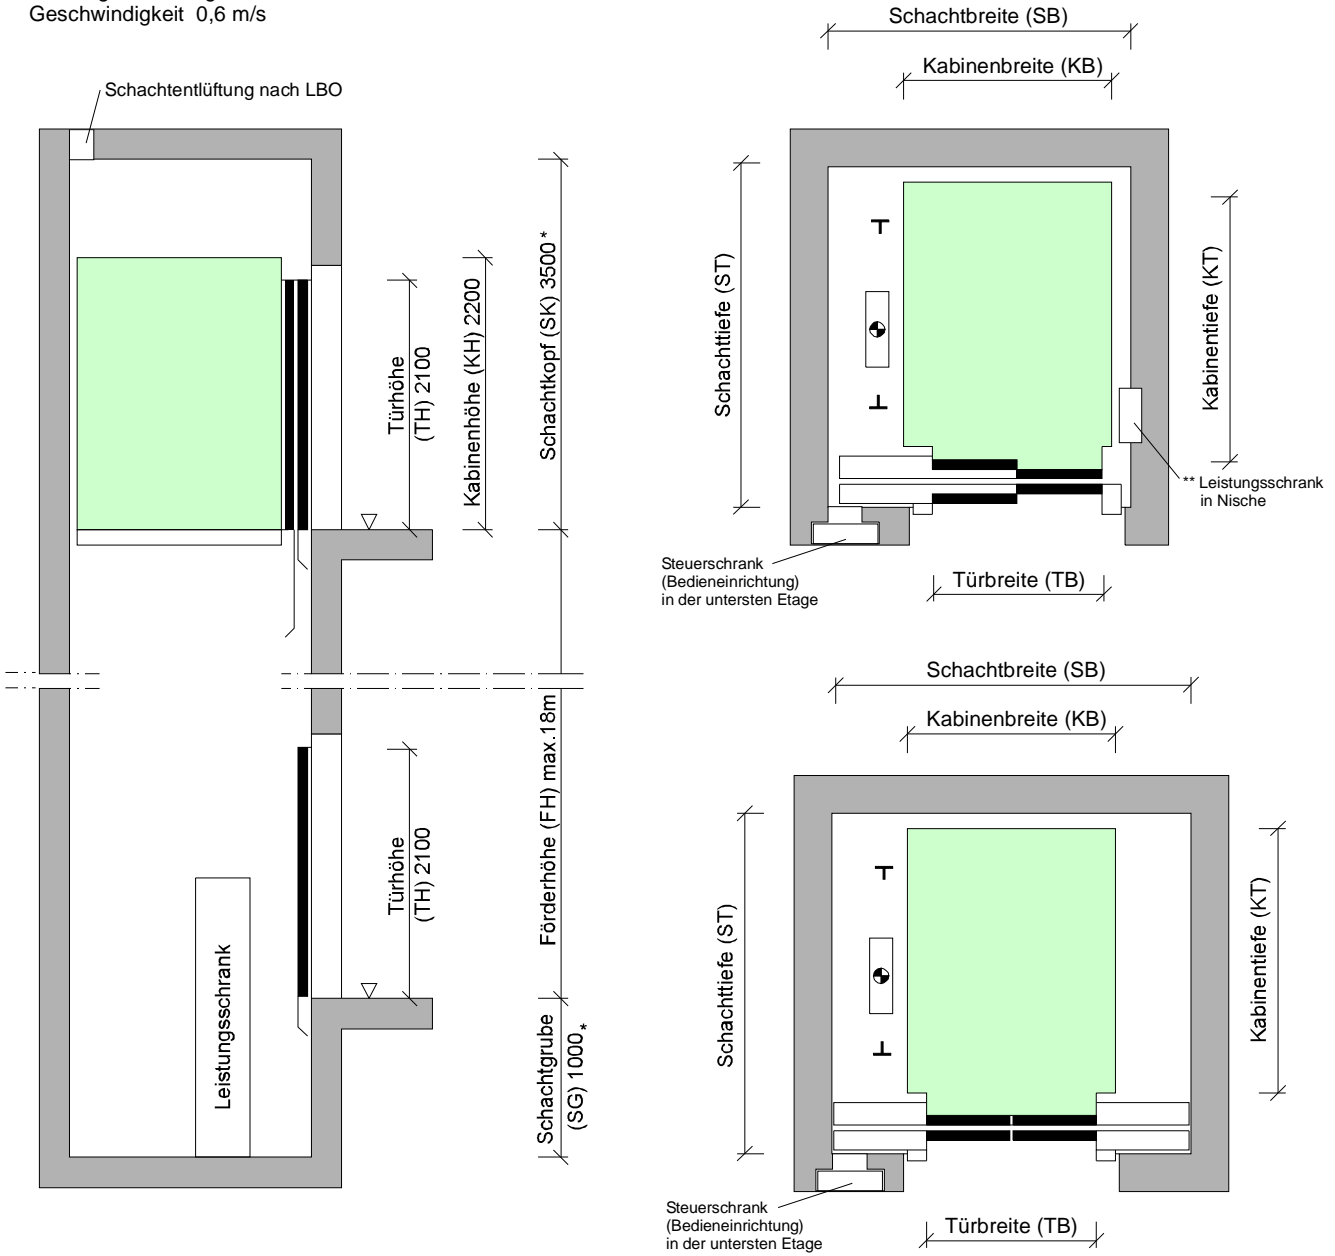

ABMESSUNGEN

Tragfähigkeit in kg	KB (mm)	KT (mm)	TB (mm)	SB (mm) einseitig-öffnende Tür	SB (mm) beidseitig-öffnende Tür	ST (mm)
** 320	800	1000	700	1300	1600	1380
** 450	1000	1100	800	1500	1800	1480
630	1100	1400	900	1600	1950	1780
** 800	1200	1500	900	1700	2000	1880
1000	1100	2100	900	1600	1950	2480

Planungszeichnung: nicht als Bauzeichnung verwenden!

* Schachtkopf kann auf 2500 mm, Schachtgrube auf 300mm reduziert werden.
 Max. Kabinenhöhe beträgt dann 2100 mm und max. Türhöhe 2000 mm.