





HYDRAULISCHER PERSONENAUFZUG VARIO OHNE MASCHINENRAUM

Indirekt hydraulischer Antrieb
Durchladung
Geschwindigkeit 0,6 m/s

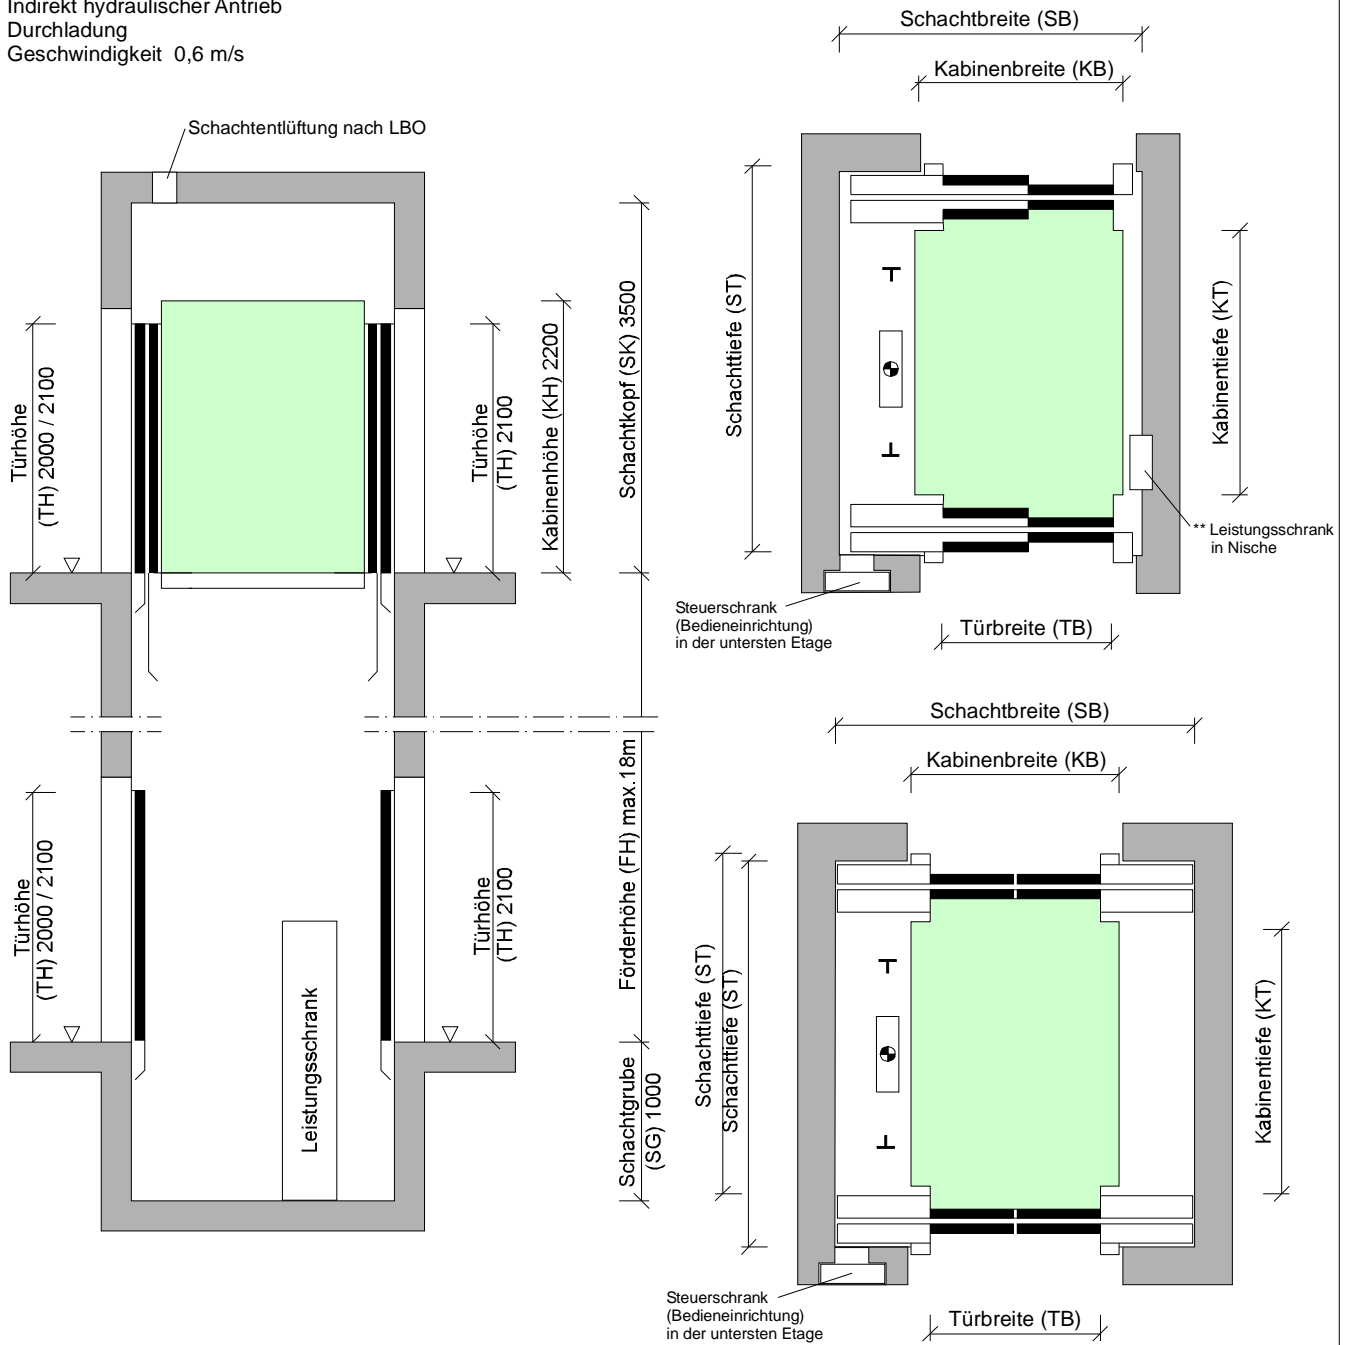

ABMESSUNGEN

Tragfähigkeit in kg	KB (mm)	KT (mm)	TB (mm)	SB (mm) einseitig-öffnende Tür	SB (mm) beidseitig-öffnende Tür	ST (mm)
** 320	800	1000	700	1300	1600	1400
** 450	1000	1100	800	1500	1800	1700
** 630 	1100	1400	900	1600	1950	2000
** 800 	1200	1500	900	1700	2000	2100
1000 	1100	2100	900	1600	1950	2700

Planungszeichnung: nicht als Bauzeichnung verwenden!

* Schachtkopf kann auf 2500 mm, Schachtgrube auf 300mm reduziert werden.
Max. Kabinenhöhe beträgt dann 2100 mm und max. Türhöhe 2000 mm.