


HYDRAULISCHER PERSONENAUFZUG VARIO

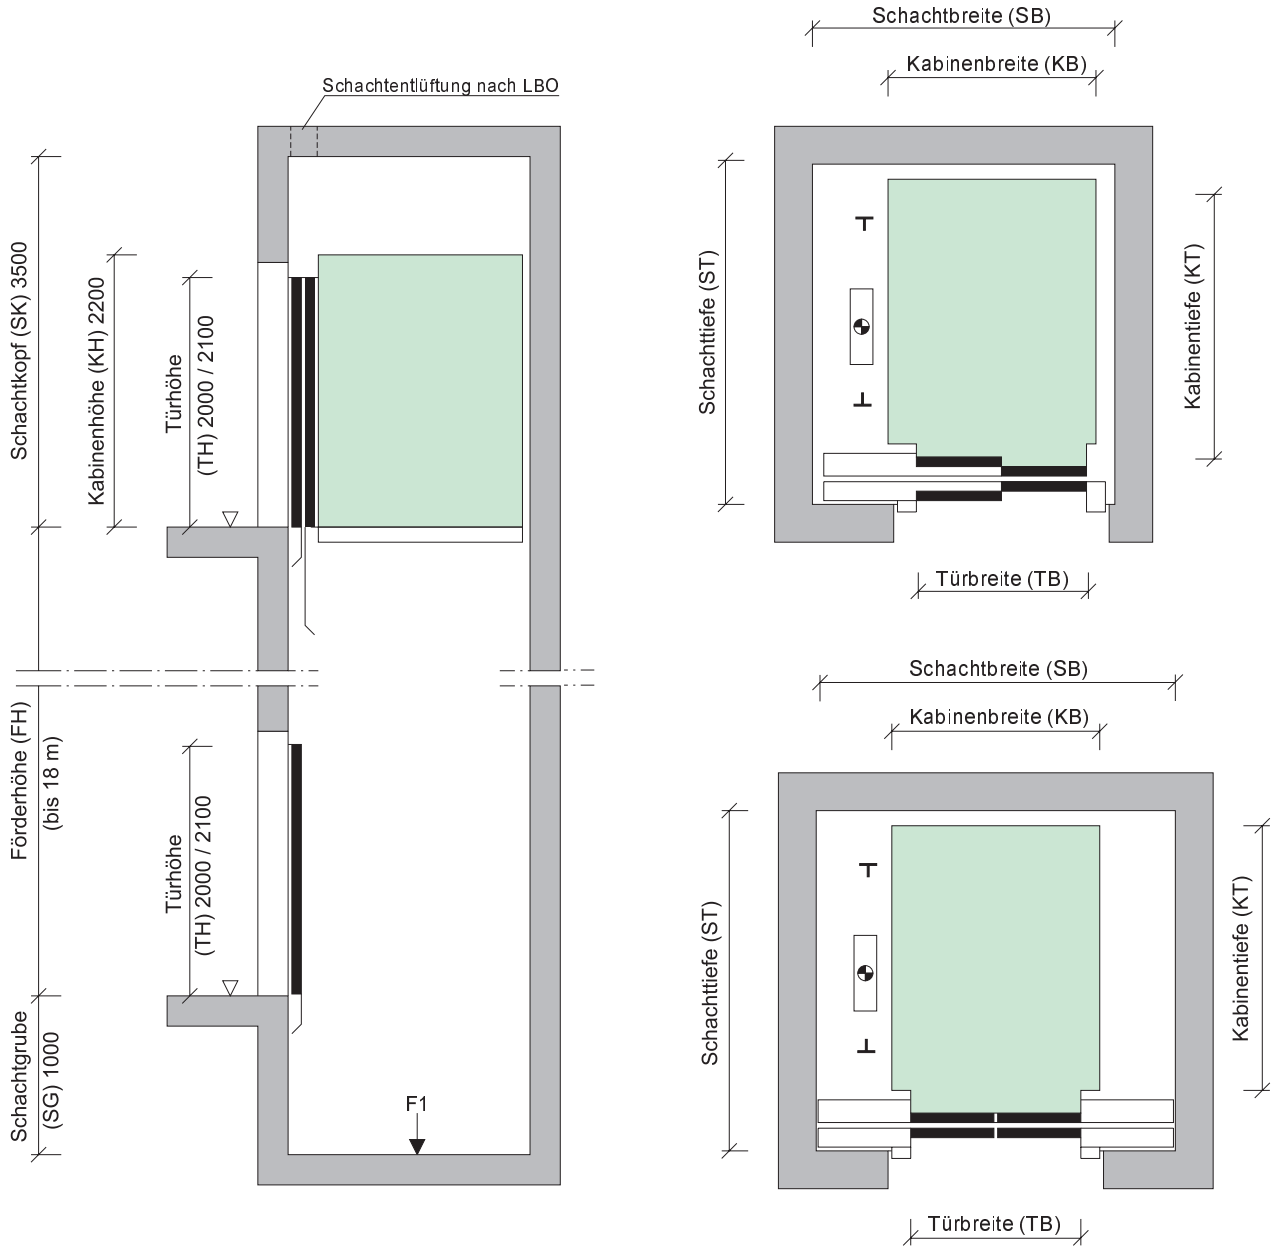


Indirekt hydraulischer Antrieb

Einseitige Zuladung

Geschwindigkeiten: 0,4 m/s, 0,63 m/s, 0,85 m/s



ABMESSUNGEN UND BELASTUNGSANGABEN

Tragfähigkeit in kg	KB (mm)	KT (mm)	TB (mm)	SB (mm) einseitig-öffnende Tür	SB (mm) beidseitig-öffnende Tür	ST (mm)	F1 Belastung ca.-Werte in kN
320	800	1000	700	1300	1600	1400	20
450	1000	1100	800	1500	1800	1500	25
630 	1100	1400	900	1600	1950	1800	30
800 	1200	1500	900	1700	2000	1900	35
1000 	1100	2100	900	1600	1950	2500	40

Triebwerksraum ca. 3 m², kleinste Seite ca. 1,3 m

Planungszeichnung: nicht als Bauzeichnung verwenden!